

Nůžkové pracovní plošiny

GS™-2632 E-drive



Genie
A TEREX BRAND

MODEL	GS™-2632 E-drive
ROZMĚRY	
Pracovní výška max. - interiér	9,96 m
Pracovní výška max. - exteriér	7,79 m
A Výška podlahy koše max. - interiér	7,96 m
A Výška podlahy koše max. - exteriér	5,79 m
B Výška podlahy koše v transportní poloze	1,19 m
C Vnější délka koše	2,26 m
C Vnější délka koše s vysunutým prodloužením	3,18 m
Prodloužení koše	0,91 m
D Vnější šířka koše	0,81 m
Výška zábradlí	1,10 m
Výška okopové hrany	15 cm
E Celková výška v transportní poloze	2,31 m
E Celková výška se složeným zábradlím	1,94 m
F Celková délka	2,44 m
F Celková délka s vysunutým prodloužením koše	3,33 m
G Celková šířka	0,81 m
H Rozvor náprav	1,12 m
I Světlost podvozku - zasunuté ochranné lišty	12 cm
I Světlost podvozku - vysunuté ochranné lišty	2,30 cm


PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
Počet osob v koši max. - interiér/exteriér	2/1
Nosnost koše max.	227 kg
Nosnost prodloužení koše max.	113 kg
Maximální výška umožňující pojezd	7,96 m
Rychlost pojezdu v transportní poloze	3,2 km/h
Rychlost pojezdu ve zdvižené poloze	0,8 km/h
Stoupavost - v transportní poloze	25 %
Poloměr otáčení - vnitřní/vnější	0 m/2,13 m
Rychlost zdvihu/spuštění koše	43/33 sec
Aktivace senzoru náklonu podélně/napříč	3°/1,5°
Kola - plná, nemazací	38 cm x 13 cm
Zatížení pneumatik max/kontaktní tlak pneu	826 kg/824 kPa
Tlak na podlahu	12,91 kPa

NAPÁJENÍ	
Napájecí zdroj	24 V DC (4x6V, 225 Ah)
Kapacita hydraulické nádrže	15 L

HLADINY HLUKU A VIBRACÍ	
Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	<70 dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovní poloze)	<70 dBA
Vibrace	<2,5 m/s ²

CELKOVÁ HMOTNOST***	
	2145 kg

SPLNĚNÍ NOREM	
Směrnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita); 2006/95/ES (směrnice pro nízké napětí).	

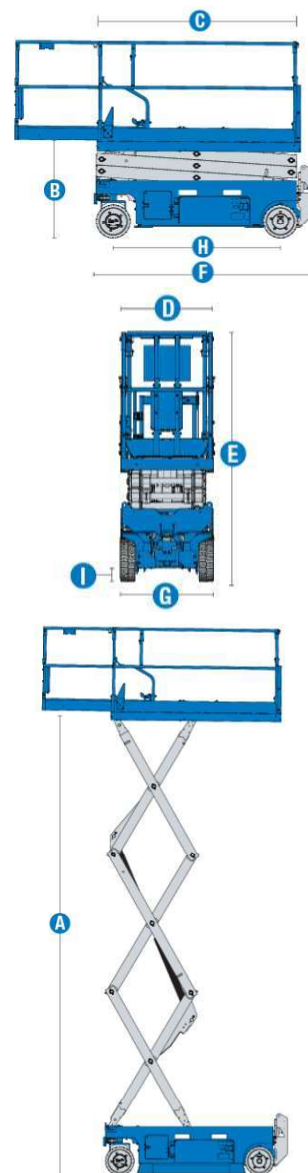

Aktuální nabídka

30.4.2023

